

PROXIMA LED 2200LM 4000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 20W (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Index: | 103858 |
| Stupeň těsnosti: | IP65/54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2200 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | PP |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.


PROXIMA LED 2200LM 4000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 20W (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 103858 | Stupeň těsnosti: | IP65/54 |
| EAN: | 5905963103858 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 20 | Rádiový detektor pohybu: | ano |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Počet kusů na paletě [ks]: | 60 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.300 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2200 | Typ kategorie: | plafondy |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | Životnost LED L70B50 [h]: | 118000 |
| Energetická třída: | E | Životnost LED L80B20 [h]: | 75000 |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 36000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | SDCM: | 3 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Materiál prstenu: | ABS |
| Účinnost: | 0.90 | Instalační rozměry [mm]: | 165/165 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 100 |
| Materiál difuzoru: | PC | Rozsah napětí AC [V]: | 198 - 264 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Rozsah napětí DC[V]: | 176-276 |
| Materiál karoserie: | PP | Záruka [roky]: | 5 |
| Barva těla: | bílý | Certifikát CE: | 92/2025 |
| Barva prstenu: | bílý | Manuál: | Download PDF |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø390/110 | Přík LDT: | Download |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

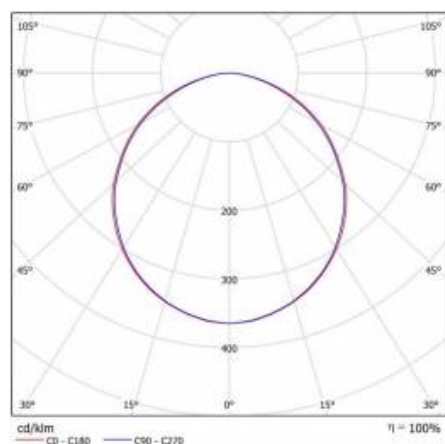

Datum vytvoření karty: 21 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl