

# PROXIMA LED 2250LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 22W (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	103889
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2250
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.


# PROXIMA LED 2250LM 3000K IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ 22W (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	103889	Stupeň těsnosti:	IP65/54
EAN:	5905963103889	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Počet kusů na paletě [ks]:	60
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Světelný tok svítidla [lm]:	2250	Typ kategorie:	plafondy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Životnost LED L70B50 [h]:	118000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B10 [h]:	75000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Teplota barvy [K]:	3000	SDCM:	3
Index podání barev (Ra) >:	80	Materiál prstenu:	ABS
Účinník:	0.90	Instalační rozměry [mm]:	165/165
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí DC[V]:	176-276
Materiál karoserie:	PP	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	<a href="#">92/2025</a>
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Odolnost proti nárazu:	IK10		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

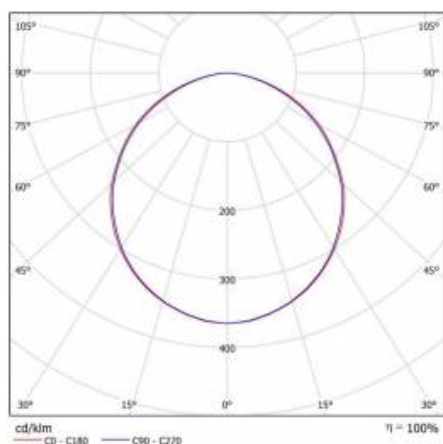

Datum vytvoření karty: 21 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl