

SKVER S L 4950LM 730 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (33W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--------|
| Index: | 421907 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 33 |
| Lichtstrom [lm]*: | 4950 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 70 |
| Schutzklasse: | II |
| Optik: | RM7 |
| Art der Steckdose: | ZHAGA |

CHARAKTERISTIK

Skver LED S (L) ist die neue Generation von LED-Park- und Stadtleuchten. Es nutzt gerichtete Mehrfachlinsenarrays aus PMMA, wobei jede Linse die gleiche Optik hat und so eine gleichbleibende Lichtcharakteristik über die Zeit gewährleistet ist. Das Design der Leuchte gewährleistet die Dichtigkeit der internen Kammer. Als Standard bietet die Leuchte werkzeugfreien Zugang zur elektrischen Ausrüstung über zwei unabhängige Knöpfe, die auf Wunsch und zum Schutz vor Vandalismus oder unbefugtem Öffnen dauerhaft mit Schrauben gesichert werden können. Der obere Teil der Leuchte verfügt über ein dediziertes Scharnier. Die Leuchte ermöglicht den Austausch des integrierten internen Strom-/Beleuchtungsmoduls (entsprechend den Standards ZhagaBook 13 und ZhagaBook 15) ohne Verwendung von Werkzeugen, was einen schnellen und bequemen Service ermöglicht, der Austausch eines integrierten Komponenten ohne Demontage der gesamten Leuchte und Herstellung von gelöten oder geschraubten Verbindungen. Ein Service vor Ort ist nicht erforderlich. Ersetzen Sie einfach das Modul durch ein Ersatzteil (Zubehör), schließen Sie die Leuchte und führen Sie dann die Servicearbeiten am Serviceort durch, in der Einrichtung des Leuchtenbesitzers oder senden Sie es zu Herstellerservice. Gehäuse und Halterung sind aus druckgegossenem Aluminium gefertigt, pulverbeschichtet in Schwarz, gekennzeichnet durch einen sehr hohen Grad an IP66-Dichtigkeit und IK10-Mechanikschlagfestigkeit. Standardausrüstung: Schutz vor versehentlichem Überhitzen der Leuchte NTC; voll programmierbarer DALI-Treiber; verfügbare konstante Lichtausgangserhaltungsfunktionen im Laufe der Zeit CLO und autonome, 5-stufige Leistungsreduktion; Anschlussklemmen; werkzeugfreier Zugang. Zusätzliche Optionen: Zubehör-Vordächer, die das äußere Erscheinungsbild der Leuchte verändern, Zhaga-Anschluss (ZhagaBook 18); Kompatibilität mit Steuersystemen, Vandalismusschutz mit Schrauben; zusätzlicher SP10kV-Schutz außerhalb der Stromversorgung, Ein/Aus-Stromversorgung ohne Leistungsreduktion; Messerschalter, der die Spannung des integrierten Moduls bei Öffnen der Kammer trennt; hergestellt mit einem Draht, der mit einem Schnellverbinder endet; Lackierung in beliebiger Farbe aus der RAL-Palette. Zertifikate: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i.

ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.


SKVER S L 4950LM 730 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (33W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Index: | 421907 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 427/360/360 |
| EAN: | 5905963421907 | Einbaumaße [mm]: | 76/60/48 |
| ETIM klasse: | EC000062 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Kategorietyp: | Park- und Stadtbeleuchtung | IP-Schutzart: | IP66 |
| Version: | L | Montage: | szczytowy |
| Lichtquelle: | LED modul | Seitenfläche (SCx) [m2]: | 0.086 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 33 | Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +50 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Lebensdauer LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Frequenz: | 50 - 60 | DIMM DALI: | ja |
| Lichtstrom [lm]: | 4950 | Art der Steckdose: | ZHAGA |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 150 | Anzahl der Steckdosen: | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | C | Steuerung: | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |
| Schutzklasse: | II | Schutzart: | NTC + ESD |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Scherenschalter: | ja |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 70 | Eigengewicht [kg]: | 5.560 |
| SDCM: | 4 | Kabeltyp: | HO7 RNF-2x1 |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Typ Diffusor: | transparent | ENEC-Zertifikat: | 0351/ENEC/24/M1 0121/ENEC+/24/M2 |
| Optik: | RM7 | CE-Zertifikat: | 49/2024 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Material Gehäuse: | Aluminium pulverbeschichtet | Umwelterklärung (EPD): | 683/2024 |
| Farbe Gehäuse: | schwarz | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES

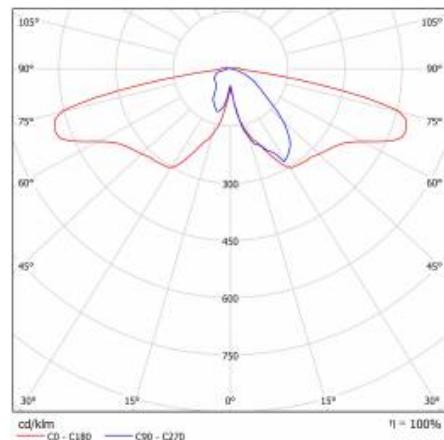

SKVER S L 4950LM 730 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (33W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|---|
| 435515 | SKVER Backshield RAL9005 |
| 435522 | SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 |
| 421518 | SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005 |
| 435461 | SKVER - Abdeckung fi 48mm |
| 435478 | SKVER - Abdeckung fi 60mm |
| 584534 | Schlüssel zum Öffnen von Tiara XS / Skver |




SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER Reflektor Muster 1
RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2
RAL9005 (421518)



Schlüssel zum Öffnen von Tiara XS /
Skver (584534)

Erstellungsdatum der Karte: 22. Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 49/2024