


# INDUSTRY SLIM LED 590MM 3300LM 840 IP66 DAN DALI (22W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

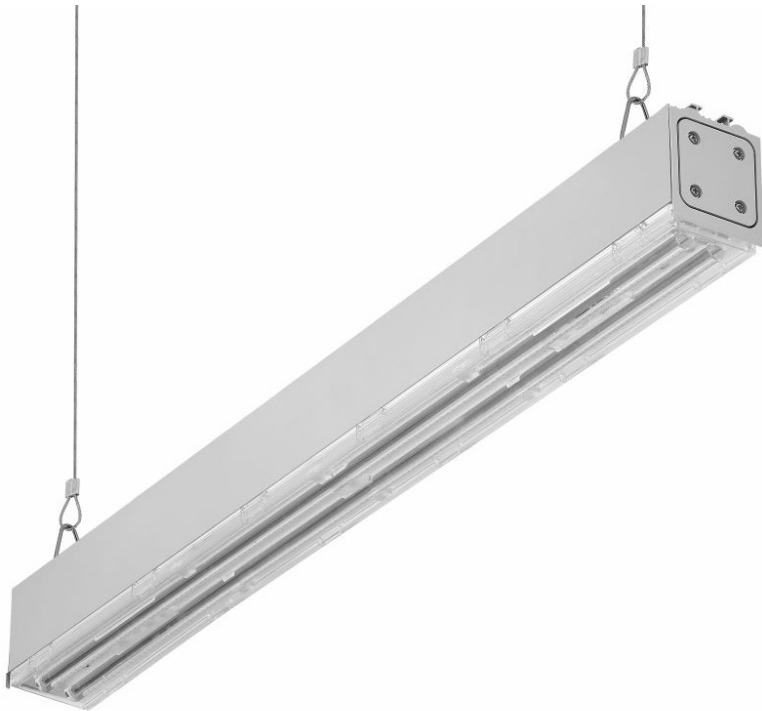

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Stopień szczelności:            | IP66                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 22                   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3300                 |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                 |
| Materiał korpusu:               | aluminium            |
| Kolor korpusu:                  | szary                |
| Materiał klosza:                | PC                   |
| Rodzaj klosza:                  | matryca soczewkowa   |
| Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany |

### CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemysłowej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicę, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

### ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.


# INDUSTRY SLIM LED 590MM 3300LM 840 IP66 DAN DALI (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                         |                             |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 827105        | Materiał klosza:        | PC                          |
| EAN:                                | 5905963827105 | Materiał korpusu:       | aluminium                   |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 22            | Kolor korpusu:          | szary                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3300          | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 590/50/75                   |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Stopień szczelności:    | IP66                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Odporność na uderzenia: | IK09                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 159           | Sposób montażu:         | natynkowy, zwieszany        |
| Klasa energetyczna:                 | B             | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35               |
| Klasa ochrony:                      | I             | DIMM DALI:              | tak                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Waga netto [kg]:        | 0.920                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | 80            | Gwarancja [lata]:       | 5                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 150000        | Certyfikat CE:          | <a href="#">100/2025</a>    |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 100000        | Certyfikat ENEC:        |                             |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 45000         | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Kąt świecenia [°]:                  | butterfly     | Plik LDT:               | <a href="#">Pobierz</a>     |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

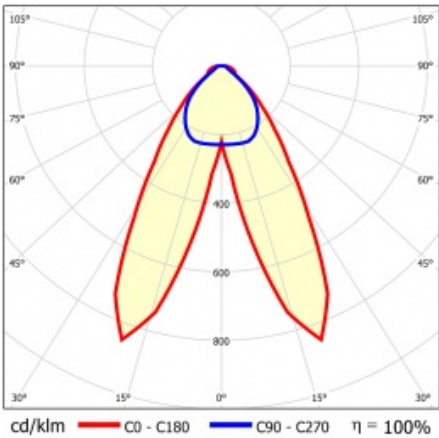


# INDUSTRY SLIM LED 590MM 3300LM 840 IP66 DAN DALI (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks   | Nazwa                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 908200   | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21                    |



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:100/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl