TERRANO S/R 630X48MM 2700LM 830 II TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	744914
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Úhel osvětlení [°]:	60
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.
Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.


TERRANO S/R 630X48MM 2700LM 830 II TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	744914	**Barva těla:**	černá
Zdroj světla:	LED	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	48/630/85
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2700	**Montážní verze:**	do lišty
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Energetická třída:	D	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.120
Třída ochrany:	II	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Teplota barvy [K]:	3000	**Typ vyzařování:**	symetrický
Index podání barev (Ra) >:	80	**DIMM DALI:**	ano
SDCM:	3	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Úhel osvětlení [°]:	60	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Přepěťová ochrana [kV].:	2	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Materiál difuzoru:	PC	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**Certifikát CE:**	66/2025
Barva difuzoru:	průhledný	**Manuál:**	Download PDF
Materiál optiky:	PC	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Optika:	objektiv	**Plik LDT:**	Download
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

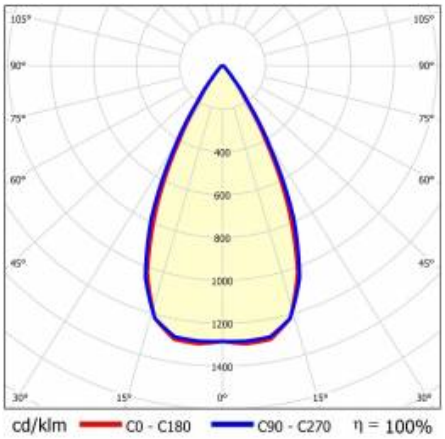

Datum vytvoření karty: 24 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 66/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl