

GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	192142
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja popularnego plafonu – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.


GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	192142	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963192142	Materiał korpusu:	PP
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	17	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Wymiary montażowe [mm]:	160
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	E	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Klasa ochrony:	II	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	280
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Waga netto [kg]:	0.430
SDCM:	3	Kategoria typ:	Plafony
Współczynnik mocy:	0.90	Wersja:	RCR Hytronik
Żywotność LED L70B50 [h]:	119000	Typ rozsyłu:	open space
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Certyfikat CE:	392/2023
Materiał klosza:	PC	Atest PZH:	
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	biały	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

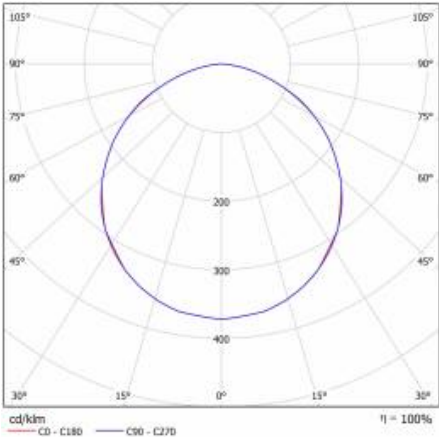


GAMMA LED 280 2100LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS
MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 02 październik 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:392/2023