GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (9W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	192111
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.


GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (9W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	192111	**Dimensions de montage [mm]:**	160
EAN:	5905963192111	**Résistance aux chocs:**	IK10
Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	**Méthode de montage:**	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +25
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1200	**Détecteur de mouvement:**	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	280
Classe énergétique:	E	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	80
Classe de protection:	II	**Poids net [kg]:**	0.430
Température de couleur [K]:	4000	**Type de catégorie:**	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Version:**	RCR Hytronik
SDMC:	3	**Plage de tension alternative [V]:**	220 – 240
Facteur de puissance:	0.90	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	119000
Angle d'éclairage [°]:	120	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	75000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	35000
Matériau du diffuseur:	PC	**Type de diffusion:**	open space
Type de diffuseur:	OPALE	**Garantie [ans]:**	5
Couleur du diffuseur:	blanc	**Certificat CE:**	392/2023
Matériel optique:	PC	**Certificat PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Matériau du corps:	PP	**Déclaration Environnementale (FEP):**	944/2026
Couleur du corps:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

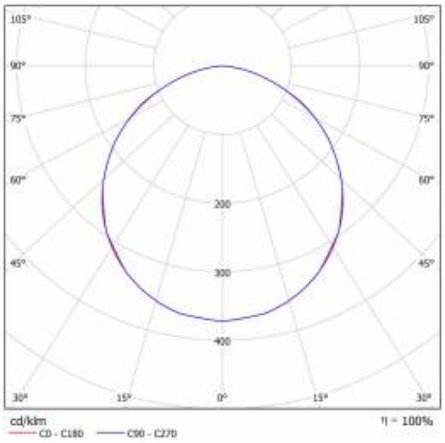


GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (9W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 02 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl