# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (12W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 192135 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale [W]:** | 12 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1600 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | PP |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.


# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (12W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence:** | 192135 | **Dimensions de montage [mm]:** | 160 |
| **EAN:** | 5905963192135 | **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Source de lumière:** | Module LED | **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 12 | **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 | **Température de travail [° C]:** | de -20 à +25 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1600 | **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 133 | **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 280 |
| **Classe énergétique:** | E | **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 80 |
| **Classe de protection:** | II | **Poids net [kg]:** | 0.430 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 | **Type de catégorie:** | hublot |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 | **Version:** | RCR Hytronik |
| **SDMC:** | 3 | **Plage de tension alternative [V]:** | 220 – 240 |
| **Facteur de puissance:** | 0.90 | **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 119000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 | **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 75000 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 | **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC | **Type de diffusion:** | open space |
| **Type de diffuseur:** | OPALE | **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc | **Certificat CE:** | 392/2023 |
| **Matériel optique:** | PC | **Certificat PZH:** | B-BK-60112-0232/2025 |
| **Matériau du corps:** | PP | **Déclaration Environnementale (FEP):** | 944/2026 |
| **Couleur du corps:** | blanc | **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø280/72 | **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## COURBES LÉGÈRES

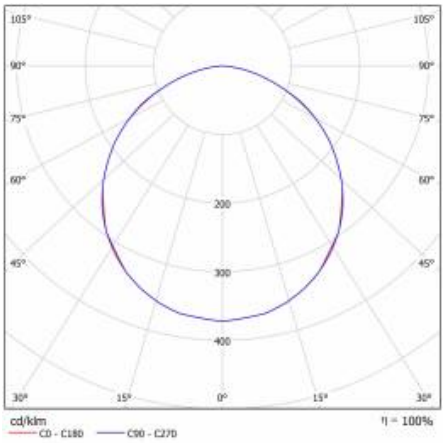


# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (12W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| WSE0005 | Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT |



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 02 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl