GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	192159
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze oblíbeného plafonu - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	192159	**Instalační rozměry [mm]:**	160
EAN:	5905963192159	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +25
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	280
Energetická třída:	E	**Počet kusů na paletě [ks]:**	80
Třída ochrany:	II	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.430
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ kategorie:**	plafondy
Index podání barev (Ra) >:	80	**Verze:**	RCR Hytronik
SDCM:	3	**Rozsah napětí AC [V]:**	220 – 240
Účiník:	0.90	**Životnost LED L70B50 [h]:**	119000
Úhel osvětlení [°]:	120	**Životnost LED L80B10 [h]:**	75000
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	35000
Materiál difuzoru:	PC	**Typ vyzařování:**	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	**Záruka [roky]:**	5
Barva difuzoru:	bílý	**Certifikát CE:**	392/2023
Materiál optiky:	PC	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Materiál karoserie:	PP	**Environmentální deklarace (EPD):**	944/2026
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

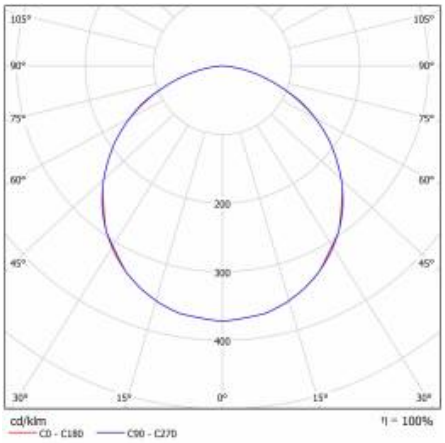


GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (17W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl