GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	192180
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1240
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.
Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	192180	**Kolor korpusu:**	biały
EAN:	5905963192180	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø280/72
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	160
Moc nominalna [W]:	10	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Klasa energetyczna:	E	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	280
Klasa ochronności:	II	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	0.430
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Plafony
SDCM:	3	**Wersja:**	RCR Hytronik
Współczynnik mocy:	0.55	**Typ rozsyłu:**	open space
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	79500
Kąt świecenia [°]:	120	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	38500
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat CE:**	392/2023
Rodzaj klosza:	OPAL	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Kolor klosza:	biały	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	944/2026
Materiał optyki:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

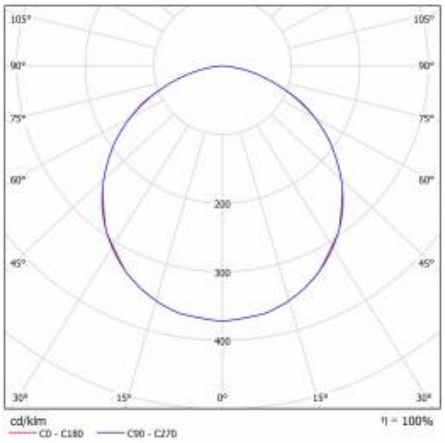


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 02 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl