GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	192180
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1240
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version de notre best-seller - encore plus de performances, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.
Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	192180	**Couleur du corps:**	blanc
EAN:	5905963192180	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø280/72
Source de lumière:	Module LED	**Dimensions de montage [mm]:**	160
Puissance nominale [W]:	10	**Résistance aux chocs:**	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]:	10	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Méthode de montage:**	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1240	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +25
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	**Détecteur de mouvement:**	oui
Classe énergétique:	E	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	280
Classe de protection:	II	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Poids net [kg]:**	0.430
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Type de catégorie:**	hublot
SDMC:	3	**Version:**	RCR Hytronik
Facteur de puissance:	0.55	**Type de diffusion:**	open space
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	79500
Angle d'éclairage [°]:	120	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	38500
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Garantie [ans]:**	5
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	392/2023
Type de diffuseur:	OPALE	**Certificat PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Couleur du diffuseur:	blanc	**Déclaration Environnementale (FEP):**	944/2026
Matériel optique:	PC	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	PP	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

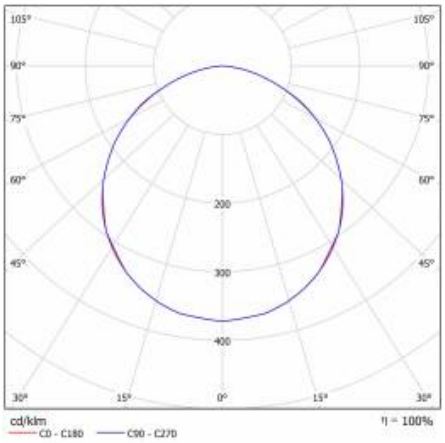


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM (HYTRONIK)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 02 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 392/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl