

GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (14W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	192197
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze našeho bestselleru - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (14W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	192197	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
EAN:	5905963192197	Instalační rozměry [mm]:	160
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Světelný tok svítidla [lm]:	1650	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280
Energetická třída:	E	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra) >:	80	Verze:	RCR Hytronik
SDCM:	3	Rozsah napětí AC [V]:	220 – 240
Účinek:	0.55	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	125000	Životnost LED L80B10 [h]:	79500
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38500
Přepětová ochrana [kV]::	1	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	392/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Atest PZH:	
Barva difuzoru:	bílý	Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Materiál optiky:	PC	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PP	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva těla:	bílý	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

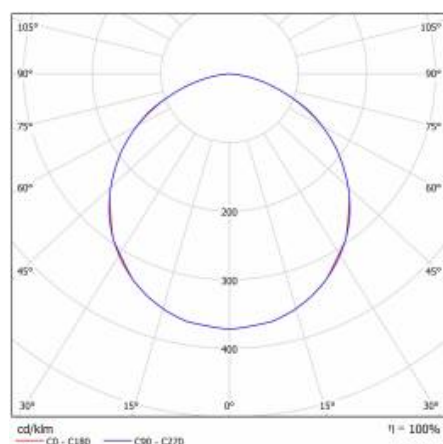

GAMMA LED BASIC 280 1650LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (14W) 280MM (HYTRONIK)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 392/2023