

# TIARA 2 LED L 33750LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	761652
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	200
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	33757
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Classe de protection:	II
Optique:	RM7HE
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TIARA 2 LED L une famille de luminaires routiers à LED basée sur un facteur de forme éprouvé. Elle utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques lumineuses restent constantes dans le temps. Des composants provenant de fabricants renommés et de nouveaux panneaux LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 170 lm/W. La construction à deux chambres du luminaire maintient l'étanchéité de la chambre optique pendant les travaux d'assemblage et permet d'accéder sans outil à la chambre de l'équipement électrique. La partie supérieure du luminaire est équipée de charnières spécifiques et d'un cordon de sécurité pour éviter les chutes. L'utilisation d'outils standard permet un entretien rapide et pratique, permettant le remplacement de n'importe quel composant sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire et à effectuer des connexions soudées. Le corps et la poignée sont en aluminium moulé sous pression, recouverts d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09. Caractéristiques standard : système de suspension ergonomique du module d'éclairage ; pilote DALI entièrement programmable ; fonctions de maintien constant du flux lumineux CLO et de réduction autonome de la puissance en 5 étapes disponibles ; protection contre la surchauffe NTC ; filtre pour éviter la condensation ; bornes de connexion ; accès sans outil. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA ; interface avec les systèmes de contrôle, capteur de mouvement RCR ; protection supplémentaire SP10kV en dehors de l'alimentation, alimentation marche/arrêt sans fonction de réduction de puissance ; sectionneur à couteau pour couper la tension en cas d'ouverture du compartiment électrique ; conception avec câble terminé par une déconnexion rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

## APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voivodies, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.


# TIARA 2 LED L 33750LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	761652	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu de poudre
<b>EAN:</b>	5905963761652	<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Classe ETIM:</b>	EC000062	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	839/113/265
<b>Type de catégorie:</b>	rue et route	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø40-60
<b>Catégorie d'application:</b>	rue et route	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Gamme de produits:</b>	HE	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Version:</b>	L	<b>Méthode de montage:</b>	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:</b>	-5 à +15 (dessus); -5 à +15 (latéral)
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	200	<b>Surface latérale (SCx) [m2]:</b>	0.029
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -40 à +50
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>DIMM DALI:</b>	oui
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	33757	<b>La gestion:</b>	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	168	<b>Sécurité supplémentaire:</b>	NTC + ESD
<b>Classe énergétique:</b>	B	<b>Poids net [kg]:</b>	6.500
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>ULOR:</b>	0%
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	70	<b>Garantie technique:</b>	5 avec possibilité d'extension à 10.
<b>SDMC:</b>	5	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">0449/ENEC/25; 0163/ENEC+/25</a>
<b>Facteur de puissance:</b>	1	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">127/2025</a>
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	10	<b>Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG407420042023</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	szkło hartowane 5mm	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">682/2024</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Matériel optique:</b>	PMMA + PC	<b>Durée de vie de la LED L95B10 [h]:</b>	100000
<b>Optique:</b>	RM7HE	<b>Certificat ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Module d'éclairage remplaçable:</b>	oui		

## COURBES LÉGÈRES

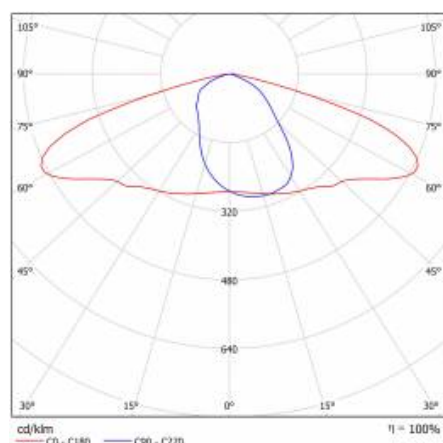

# TIARA 2 LED L 33750LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris
UL00184	support de montage 78 mm TIARA LED
989766	Cache pour poignée Tiara 2 LED 64 mm



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)



support de montage 78 mm TIARA  
LED (UL00184)



Cache pour poignée Tiara 2 LED 64  
mm (989766)

Date de création de la carte: 25 juin 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:127/2025