

TIARA 2 LED L 44925LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (290W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 761713 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 290 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 44919 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 |
| Třída ochrany: | II |
| Optika: | RM7HE |
| Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |

VLASTNOSTI PRODUKTU

TIARA 2 LED L řada silničních svítidel LED založených na osvědčeném tvaru. Využívá směrové matrice s více čočkami z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné vlastnosti zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nové LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti, které svítidlo dosahuje na výstupu - dosahuje 181 lm/W. Dvoukomorová konstrukce svítidla zachovává těsnost optické komory při montážních pracích a umožňuje přístup do komory elektrického vybavení bez použití nářadí. Horní část svítidla má vyhrazené závěsy a bezpečnostní šňůru. Pomocí standardního nářadí je možný rychlý a pohodlný servis, který umožňuje výměnu jakékoli součásti bez nutnosti demontovat celé svítidlo a provádět pájené spoje. Těleso a rukojeť jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, opatřeny práškovou šedou barvou a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09. Standardní vlastnosti: ergonomický systém zavěšení světelného modulu; plně programovatelný ovladač DALI; k dispozici funkce udržování konstantního světelného toku CLO a autonomní pětistupňová redukce výkonu; ochrana proti přehřátí NTC; filtr zabírající kondenzaci; přípojovací svorky; přístup bez použití nářadí. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA; propojení s řídicími systémy, snímač pohybu RCR; přídavná ochrana SP10kV mimo napájecí zdroj, zapnutí/vypnutí zdroje bez funkce redukce výkonu; nožový odpojovač pro odpojení napětí při otevření elektrického prostoru; provedení s kabelem zakončeným rychlým odpojením; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.


TIARA 2 LED L 44925LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (290W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Index: | 761713 | Vyměnitelný světelný modul: | ano |
| EAN: | 5905963761713 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Typ kategorie: | ulice a silnice | Barva těla: | šedá |
| Kategorie použití: | osvětlenie drogowe | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 839/113/265 |
| Produktová řada: | HE | Instalační rozměry [mm]: | ø40-60 |
| Verze: | L | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 290 | Montážní verze: | Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Nastavení úhlu sklonu [°]: | -5° až +15° (vrchol); -15° až +5° (strana) |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Boční plocha (SCx) [m2]: | 0.029 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 44919 | Provozní teplota [°C]: | od -40 do +50 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 154 | DIMM DALI: | ano |
| Energetická třída: | B | Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |
| Třída ochrany: | II | Dodatečná ochrana: | NTC + ESD |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Čistá hmotnost [kg]: | 6.500 |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 | ULOR: | 0% |
| SDCM: | 5 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Účinek: | 1 | Technická záruka: | 5 s možností prodloužení na 10. |
| Přepětová ochrana [kV]: | 10 | Certifikace ENEC: | 0449/ENEC/25; 0163/ENEC+25 |
| Materiál difuzoru: | szkło hartowane 5mm | Certifikát CE: | 127/2025 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Zhaga-D4i: | ZG407420042023 |
| Materiál optiky: | PMMA + PC | Environmentální deklarace (EPD): | 682/2024 |
| Optika: | RM7HE | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

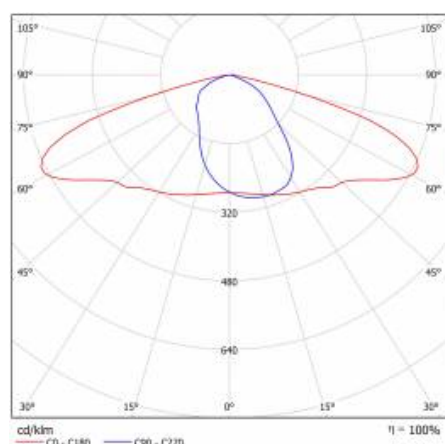

TIARA 2 LED L 44925LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (290W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---------|----------------------------------|
| 314049 | nástěnný držák (pozinkovaný) |
| 314056 | nástěnný držák (šedý) |
| UL00184 | montážní rukojeť 78 mm TIARA LED |
| 989766 | Kryt držáku Tiara 2 LED 64 mm |



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



montážní rukojeť 78 mm TIARA LED (UL00184)



Kryt držáku Tiara 2 LED 64 mm (989766)

Datum vytvoření karty: 05 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 127/2025