
# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

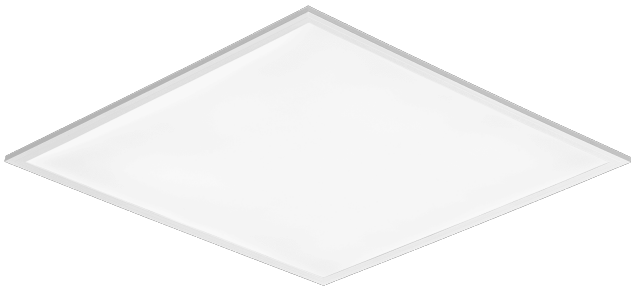

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 761386 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40/IP20 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 24 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3200 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 761386 |
| **EAN:** | 5905963761386 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 24 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 3200 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 134 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 2 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 110 |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 1 |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | mat |
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Materiál optiky:** | PMMA |
| **Optika:** | objektiv |
| **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |
| **Barva těla:** | bílý |


| | |
|---|---|
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 595/595/30 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40/IP20 |
| **Montážní verze:** | zapuštěné, přisazené, závěsné |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 50 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.060 |
| **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 228000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 143000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 68000 |
| **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Rádiový detektor pohybu:** | ano |
| **Další příslušenství:** | ramka natynkowa, system zwieszania |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | RG0 - skupina bez rizika |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 26/2025 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60112-0081/2024 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W RCR


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|---|---|
| 374715 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm |
| 374708 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm |
| 374692 | CONTRA LED závěsný systém 1200x300 |
| 374685 | Závěsný systém CONTRA LED 600x600 |
| 374838 | CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS) |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 374852 | RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |
| 374722 | CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI |
| 374739 | CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI |
| 761294 | Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO) |



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 15 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 26/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl