BARIS 40 LED UGR PLUS N IOT BT PIR HYT DALI MASTER 3325LM I KL. IP20 1421MM 840 26W CZARNY 70D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

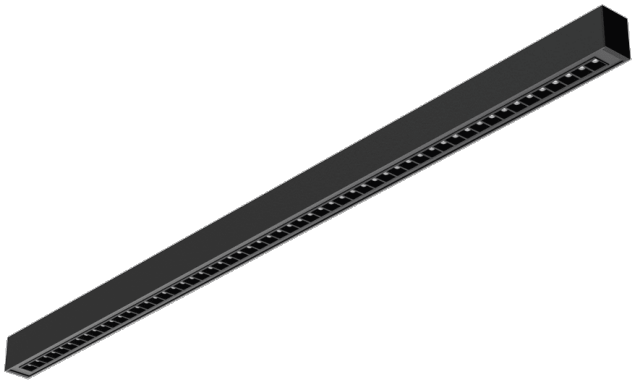

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	939716
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	26
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3325
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR PLUS IoT została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów. Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie soczewki z rastrem parabolicznym.
Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.
Charakterystyka
IoT
IoT BT PIR HYT DALI: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **PIR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED UGR PLUS N IOT BT PIR HYT DALI MASTER 3325LM I KL. IP20 1421MM 840 26W CZARNY 70D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	939716	**Materiał korpusu:**	aluminium
EAN:	5905963939716	**Kolor korpusu:**	czarny
Źródło światła:	LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1461
Moc znamionowa oprawy [W]:	26	**Wymiary montażowe [mm]:**	1310
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Odporność na uderzenia:**	IK03
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Stopień szczelności:**	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3325	**Sposób montażu:**	natynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	128	**Temperatura pracy [°C]:**	35
Klasa energetyczna:	D	**PIR:**	tak
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Sterowanie:**	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	**Master/slave:**	master
SDCM:	3	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	40
Współczynnik mocy:	0.96	**Waga netto [kg]:**	1.609
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Żywotność LED L80B20 [h]:	96000	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000	**Wersja:**	BT PIR HYT DALI
Kąt świecenia [°]:	70	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał optyki:	PC	**Certyfikat CE:**	133/2025
Optyka:	soczewka	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 21 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 133/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl