

ASTRA S LED PRO 3400LM 857 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 20W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782435
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	3400
Farbtemperatur [K]:	5700
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	170

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 3400LM 857 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 20W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782435	Überspannungsschutz [kV]:	1
EAN:	5905963782435	Material Diffusor:	PC
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	AR2
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutztarif:	IP66
Lichtstrom [lm]:	3400	Kabellänge [m]:	0.70
Lichtausbeute [lm/W]:	170	Produktlinie:	PRO
Energieeffizienzklasse:	B	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	5700	CE-Zertifikat:	42/2024
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
SDCM:	3	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.92	Kategorie der Anwendung:	Straße

LIGHT CURVES

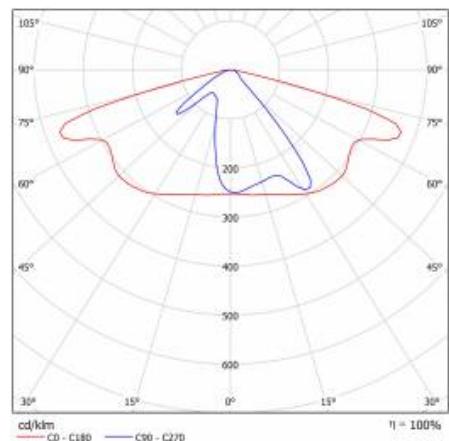

ASTRA S LED PRO 3400LM 857 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 20W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra
LED BASIC Aluminium grau RAL 9006
Durchmesser 64 mm Corona 2
LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024