

ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782794
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	34
Lichtstrom [lm]*:	5100
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	150

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782794	Überspannungsschutz [kV]:	1
EAN:	5905963782794	Material Diffusor:	PC
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	AR5
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutztart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	5100	Kabellänge [m]:	0.70
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Produktlinie:	PRO
Energieeffizienzklasse:	C	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	42/2024
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
SDCM:	3	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.96	Kategorie der Anwendung:	Straße

LIGHT CURVES

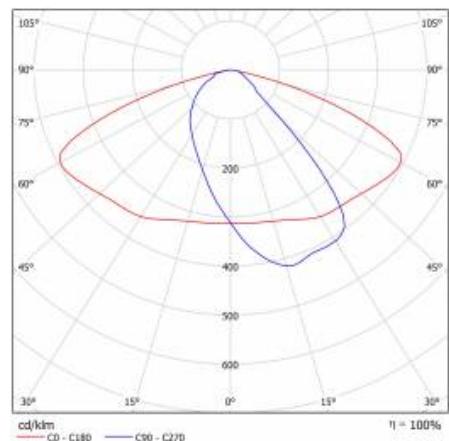

ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra
LED BASIC Aluminium grau RAL 9006
Durchmesser 64 mm Corona 2
LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024