ASTRA S LED PRO 3500LM 840 AR5 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP1KV 20W (N)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	782398
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	AR5
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	175

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


ASTRA S LED PRO 3500LM 840 AR5 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP1KV 20W (N)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	782398	**Matériau du diffuseur:**	PC
EAN:	5905963782398	**Matériel optique:**	PC
Type de catégorie:	rue et route	**Optique:**	AR5
Source de lumière:	Module LED	**Couleur du corps:**	gris
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	75/175/500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	90000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	**Câble - longueur [m]:**	0.70
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	175	**Gamme de produits:**	PRO
Classe énergétique:	B	**Résistance aux chocs:**	IK08
Classe de protection:	II	**Garantie [ans]:**	5
Température de couleur [K]:	4000	**Certificat CE:**	42/2024
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Certificat ENEC:**	0373/ENEC/24
SDMC:	3	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Facteur de puissance:	0.92	**Catégorie d'application:**	rue et route
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

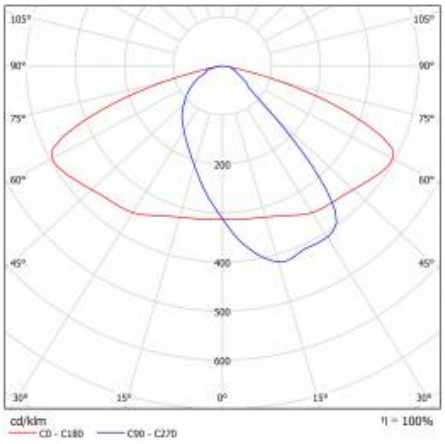

ASTRA S LED PRO 3500LM 840 AR5 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP1KV 20W (N)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 22 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl