

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2400LM 840 IP65 II CL. DALI BÍLÝ (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	103742
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2400LM 840 IP65 II CL. DALI BÍLÝ (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	103742	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110
EAN:	5905963103742	Instalační rozměry [mm]:	165/165
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2400	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Čistá hmotnost [kg]:	1.550
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	II	Produktová řada:	PROXIMA LED EVO PLUS
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozsah napětí DC[V]:	180-280
SDCM:	3	Životnost LED L70B50 [h]:	119000
Účinník:	0.94	Životnost LED L80B10 [h]:	89000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h]:	59000
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC002892
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karosérie:	PP	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	46/2022
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

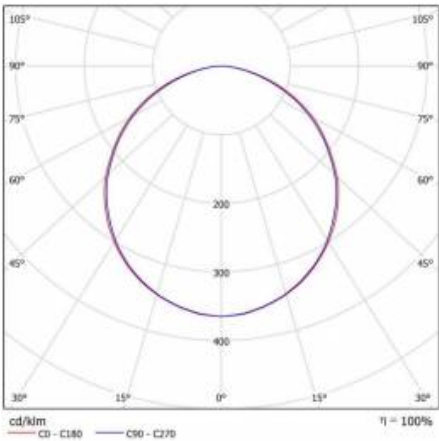

Datum vytvoření karty: 28 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 46/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl