

SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II CL. OPAL BLANC (13W) 260X260MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	226533
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1490
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, carré avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP54. Sa base est disponible en couleur blanc et le diffuseur uniformément éclairé est en PC résistant aux chocs, ce qui permet au luminaire de conserver sa haute résistance aux chocs IK08. Ce plafonnier offre également la possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR).

APPLICATION

Luminaire monté en saillie, largement utilisé dans les bâtiments d'utilité publique et les logements collectifs, surtout s'il est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR). Il peut être installé aussi bien sur les murs que sur les plafonds, à l'intérieur dans les pièces où l'humidité est élevée, dans les cages d'escalier et les zones de circulation et à l'extérieur comme éclairage de façade.

Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 et pour une utilisation en extérieur.


SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II CL. OPAL BLANC (13W) 260X260MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	226533	Couleur du diffuseur:	blanc
EAN:	5905963226533	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	Module LED	Optique:	Lena
Puissance nominale [W]:	13	Matériau du corps:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	260/260/60
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	180
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1490	Résistance aux chocs:	IK08
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	89	Degré d'étanchéité:	IP54
Classe énergétique:	F	Méthode de montage:	en saillie
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	265/265/63
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Plage de tension alternative [V]:	230
SDMC:	5	Type de diffusion:	open space
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	120	Garantie technique:	2
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CE:	393/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

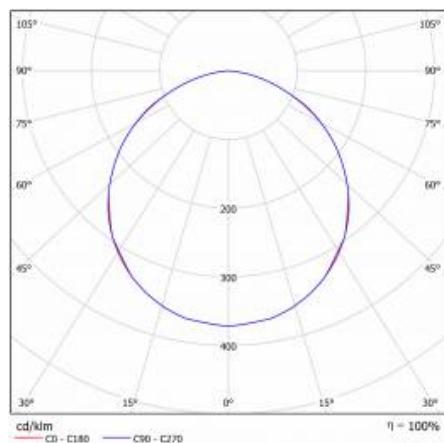

Date de création de la carte: 12 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 393/2023