# SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II CL. OPAL BLANC (13W) 260X260MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 226533 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Puissance nominale [W]:** | 13 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1490 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Matériau du corps:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, carré avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP54. Sa base est disponible en couleur blanc et le diffuseur uniformément éclairé est en PC résistant aux chocs, ce qui permet au luminaire de conserver sa haute résistance aux chocs IK08. Ce plafonnier offre également la possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR).

## APPLICATION

Luminaire monté en saillie, largement utilisé dans les bâtiments d'utilité publique et les logements collectifs, surtout s'il est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR). Il peut être installé aussi bien sur les murs que sur les plafonds, à l'intérieur dans les pièces où l'humidité est élevée, dans les cages d'escalier et les zones de circulation et à l'extérieur comme éclairage de façade.
Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 et pour une utilisation en extérieur.

# SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II CL. OPAL BLANC (13W) 260X260MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 226533 |
| **EAN:** | 5905963226533 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 13 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 16 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1490 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 89 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Facteur de puissance:** | 0.99 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

| | |
|---|---|
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | Lena |
| **Matériau du corps:** | PC |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 260/260/60 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 180 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +25 |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 265/265/63 |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 230 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie technique:** | 2 |
| **Certificat CE:** | 393/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

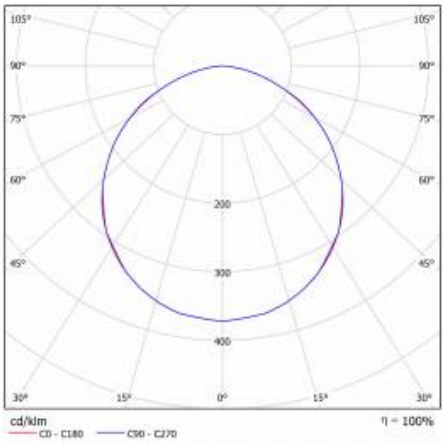


Date de création de la carte: 12 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 393/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl