
# CONTRA LED 595X595MM 4500LM 840 IP40/IP20 II KL. PRM PS 31W RCR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

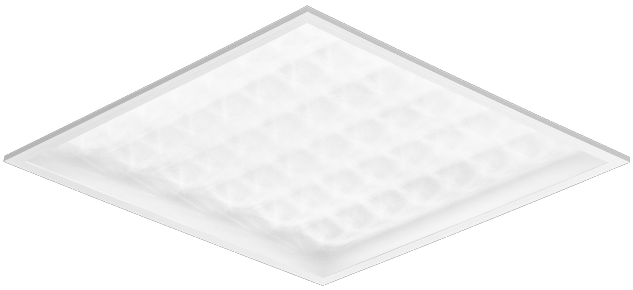

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 761362 |
| **Stopień szczelności:** | IP40/IP20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 31 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 4500 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 2 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |

## CHARAKTERYSTYKA

Contra LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PS MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# CONTRA LED 595X595MM 4500LM 840 IP40/IP20 II KL. PRM PS 31W RCR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 761362 |
| **EAN:** | 5905963761362 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 31 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 4500 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 146 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 2 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 115 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 1 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | soczewka |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |


| | |
|---|---|
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 595/595/30 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK06 |
| **Stopień szczelności:** | IP40/IP20 |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy, natynkowy, zwieszany |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Radiowy czujnik ruchu:** | tak |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 50 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.060 |
| **UGR (4H8H):** | <19 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 228000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 143000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 68000 |
| **Akcesoria dodatkowe:** | ramka natynkowa. system zwieszania |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG0 (wolne od ryzyka) |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 26/2025 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60112-0081/2024 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# CONTRA LED 595X595MM 4500LM 840 IP40/IP20 II KL. PRM PS 31W RCR


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374715 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 |
| 374708 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 |
| 374692 | CONTRA LED system zwieszania 1200x300 |
| 374685 | CONTRA LED system zwieszania 600x600 |
| 374838 | CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 374852 | RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA |
| 998966 | "Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni""" |
| 374722 | CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI |
| 374739 | CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI |
| 761294 | Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3,6V 2,5Ah AT - CONTRA (GKO) |



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 (374715)




CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 (374708)




CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)



CONTRA LED system zwieszania 600x600 (374685)



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni""" (998966)

Data utworzenia karty: 18 listopad 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 26/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl