GAMMA LED 280 1150LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (9W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	191275
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1150
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja popularnego plafonu – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.
Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.


GAMMA LED 280 1150LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (9W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	191275	**Wymiary montażowe [mm]:**	160
EAN:	5905963191275	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP54
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	**Sposób montażu:**	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +25
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1150	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	128	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	280
Klasa energetyczna:	E	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	100
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	0.430
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Kategoria typ:**	Plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Wersja:**	RCR Merrytek
SDCM:	3	**Zakres napięć AC [V]:**	220 – 240
Współczynnik mocy:	0.90	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	119000
Kąt świecenia [°]:	120	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	75000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Materiał klosza:	PC	**Typ rozsyłu:**	open space
Rodzaj klosza:	OPAL	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor klosza:	biały	**Certyfikat CE:**	43/2025
Materiał optyki:	PC	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Materiał korpusu:	PP	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	944/2026
Kolor korpusu:	biały	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

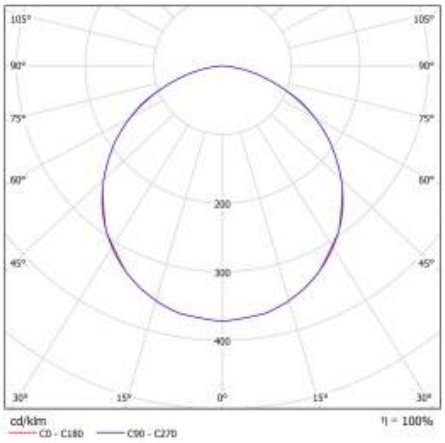

GAMMA LED 280 1150LM 830 IP54 II KL. RCR OPAL (9W) 280MM (H)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl