GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II KL. OPAL (9W) 280MM DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	729188
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja popularnego plafonu – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.
Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Okablowanie wewnętrzne bezhalogenkowe.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.


GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II KL. OPAL (9W) 280MM DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	729188	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø280/72
EAN:	5905963729188	**Wymiary montażowe [mm]:**	160
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	**DIMM DALI:**	tak
Klasa energetyczna:	E	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	280
Klasa ochronności:	II	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	0.430
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Plafony
SDCM:	3	**Zakres napięć AC [V]:**	220-240
Współczynnik mocy:	0.90	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	119000
Kąt świecenia [°]:	120	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	75000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Materiał klosza:	PC	**Typ rozsyłu:**	open space
Rodzaj klosza:	OPAL	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor klosza:	biały	**Certyfikat CE:**	43/2025
Materiał optyki:	PC	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Optyka:	soczewka	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	944/2026
Materiał korpusu:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

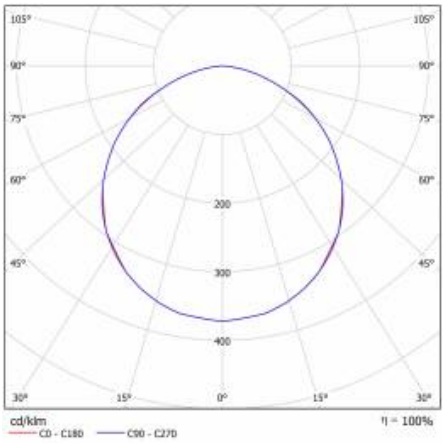


GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II KL. OPAL (9W) 280MM DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 26 listopad 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl