

INDUSTRY SLIM LED 590MM 8100LM 840 IP66 120D DALI (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------|
| Indeks: | 934094 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 56 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 8100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | szary |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | transparentny |

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicą, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający oślnieniu.

INDUSTRY SLIM LED 590MM 8100LM 840 IP66 120D DALI (56W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|--|---------------|
| Indeks: | 934094 |
| EAN: | 5905963934094 |
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 56 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 8100 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 145 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 93000 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 59000 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 29000 |
| Współczynnik mocy: | 0.98 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | transparentny |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kolor klosza: | transparentny |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | szary |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 621/50/75 |
| Wymiary montażowe [mm]: | 418 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| DIMM DALI: | tak |
| Liczba sztuk na palecie [szt]: | 280 |
| Waga netto [kg]: | 1.800 |
| Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Certyfikat CE: | 167/2023 |
| Certyfikat ENEC: | 0362/ENEC/24 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Deklaracja środowiskowa (EPD): | 852/2025 |
| Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

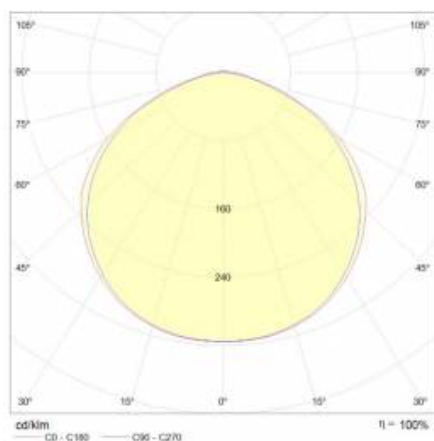

INDUSTRY SLIM LED 590MM 8100LM 840 IP66 120D DALI (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|----------|--|
| 908200 | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 |



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 07 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:167/2023