

# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	935114
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	28
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4250
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5000
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny

## CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnicę, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający oślnieniu.


# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	935114	Optyka:	46/117D
EAN:	5905963935114	Materiał optyki:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Kolor korpusu:	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4250	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	651/50/75
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	418
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Odporność na uderzenia:	IK09
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	152	Stopień szczelności:	IP66
Klasa energetyczna:	C	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Temperatura barwowa [K]:	5000	Przewód - typ:	5x2,5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Okablowanie przelotowe:	LS2
SDCM:	3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	280
Żywotność LED L70B50 [h]:	179000	Waga netto [kg]:	1.300
Żywotność LED L80B10 [h]:	113000	Typ rozsyłu:	korytarzowy
Żywotność LED L90B10 [h]:	54000	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.93	Certyfikat CE:	<a href="#">167/2023</a>
Kąt świecenia [°]:	46/117	Certyfikat ENEC:	<a href="#">0362/ENEC/24</a>
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Deklaracja środowiskowa (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Rodzaj klosza:	transparentny	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor klosza:	transparentny	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

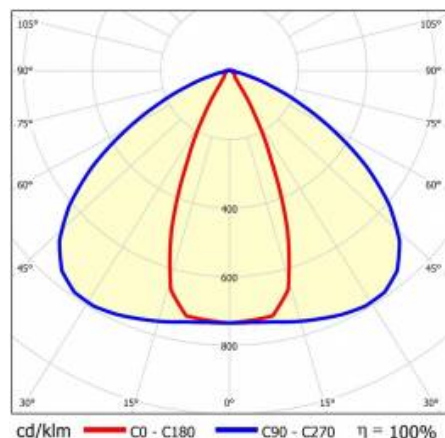

# INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 07 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:167/2023