INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	945724
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3900
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.


INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	945724	**Kolor klosza:**	mleczny
EAN:	5905963945724	**Optyka:**	105D
Źródło światła:	moduł LED	**Materiał optyki:**	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	**Materiał korpusu:**	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3900	**Kolor korpusu:**	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1177/50/75
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Wymiary montażowe [mm]:**	800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	130	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Klasa energetyczna:	D	**Stopień szczelności:**	IP66
Klasa ochronności:	I	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Temperatura pracy [°C]:**	od -25 do +35
SDCM:	3	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	168
Żywotność LED L70B50 [h]:	179000	**Waga netto [kg]:**	1.920
Żywotność LED L80B10 [h]:	112000	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Żywotność LED L90B10 [h]:	54000	**Gwarancja [lata]:**	5
Współczynnik mocy:	0.95	**Certyfikat CE:**	167/2023
Kąt świecenia [°]:	105	**Certyfikat ENEC:**	0362/ENEC/24
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Rodzaj klosza:	OPAL	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

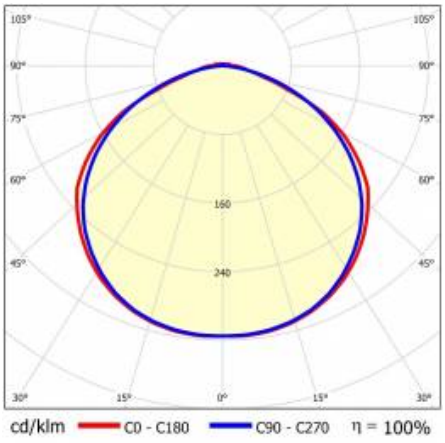


INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 167/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl