GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	192289
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1240
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.
Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	192289	**Kolor korpusu:**	biały
EAN:	5905963192289	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø280/72
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	160
Moc nominalna [W]:	10	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1240	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	280
Klasa energetyczna:	D	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	0.430
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	Plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Typ rozsyłu:**	open space
SDCM:	3	**PIR:**	tak
Współczynnik mocy:	0.55	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	79500
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	38500
Kąt świecenia [°]:	120	**Akcesoria w komplecie:**	Pilot do sterowania
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat CE:**	48/2025
Rodzaj klosza:	OPAL	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0232/2025
Kolor klosza:	biały	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	944/2026
Materiał optyki:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

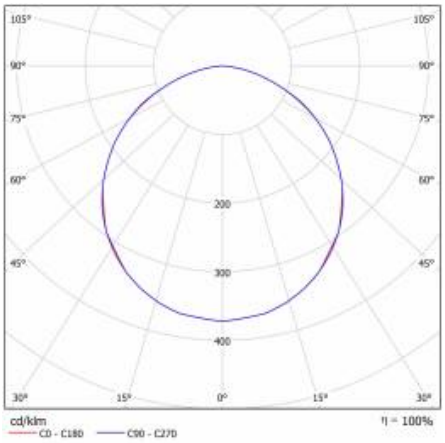


GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 07 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 48/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl