

# GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	192289
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	10
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1240
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	192289
EAN:	5905963192289
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	10
Moc znamionowa oprawy [W]:	10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.55
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał optyki:	PC

Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72
Wymiary montażowe [mm]:	160
Odporność na uderzenia:	IK10
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	280
Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Waga netto [kg]:	0.430
Kategoria typ:	Plafony
Zakres napięć AC [V]:	220-240
Typ rozsyłu:	open space
PIR:	tak
Żywotność LED L80B10 [h]:	79500
Żywotność LED L90B10 [h]:	38500
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	<a href="#">48/2025</a>
Atest PZH:	
Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

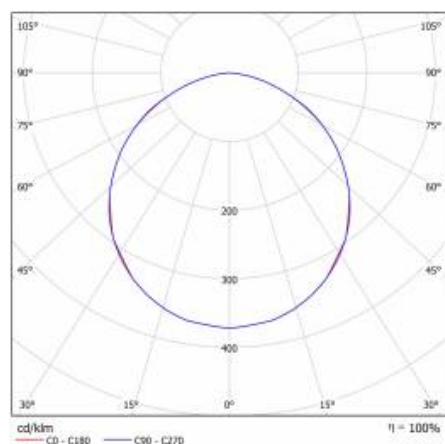

# GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II KL. PIR BOCZNY OPAL (10W) 280MM + PILOT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WSE0005	Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT



Pilot do programowania RC MOS  
MR004 IoT (WSE0005)

Data utworzenia karty: 07 kwiecień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:48/2025