

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (16W) 280MM + FERNBEDIENUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192302
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	16
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.

Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (16W) 280MM + FERNBEDIENUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192302	Material Gehäuse:	PP
EAN:	5905963192302	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Leistung [W]:	16	Einbaumaße [mm]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP54
Lichtstrom [lm]:	2100	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	131	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Energieeffizienzklasse:	E	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Schutzklasse:	II	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.430
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyt:	Deckenlampe
SDCM:	3	Wechselspannungsbereich [V]:	220-240
Power Factor:	0.55	Verteilungstyp:	open space
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000	PIR:	ja
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	79500
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38500
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	OPAL	CE-Zertifikat:	48/2025
Farbe Diffusor:	weiss	PZH-Zertifikat:	
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

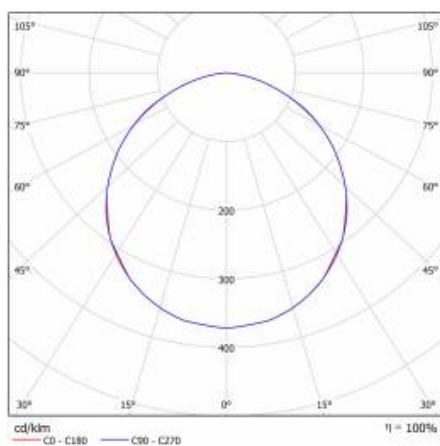

GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (16W) 280MM + FERNBEDIENUNG

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 01 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 48/2025