

# GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. BOČNÍ PIR OPAL (16W) 280MM + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	192302
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	16
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze našeho bestselleru - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

# GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. BOČNÍ PIR OPAL (16W) 280MM + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	192302
EAN:	5905963192302
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	16
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]:	2100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účinek:	0.55
Životnost LED L70B50 [h]:	125000
Úhel osvětlení [°]:	120
Přepětová ochrana [kV]:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PC

Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Instalační rozměry [mm]:	160
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280
Počet kusů na paletě [ks]:	80
Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Typ kategorie:	plafondy
Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
PIR:	ano
Životnost LED L80B10 [h]:	79500
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38500
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	<a href="#">48/2025</a>
Atest PZH:	
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

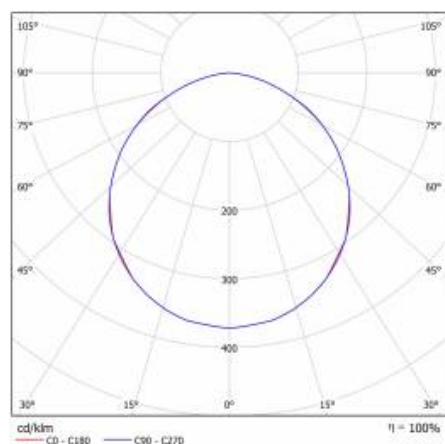


# GAMMA LED BASIC 280 2100LM 840 IP54 II CL. BOČNÍ PIR OPAL (16W) 280MM + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004  
IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 02 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 48/2025