

GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. OPAL (12W) 280MM DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	729195
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1600
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. OPAL (12W)


280MM DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	729195	Matériau du corps:	PP
EAN:	5905963729195	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72
Puissance nominale [W]:	12	Dimensions de montage [mm]:	160
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP54
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1600	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe énergétique:	E	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.430
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	open space
SDMC:	3	DIMM DALI:	oui
Facteur de puissance:	0.90	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	119000	Certificat CE:	43/2025
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat PZH:	B-BK-60112-0232/2025
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du diffuseur:	blanc	Plik LDT:	Download
Matériel optique:	PC		

COURBES LÉGÈRES

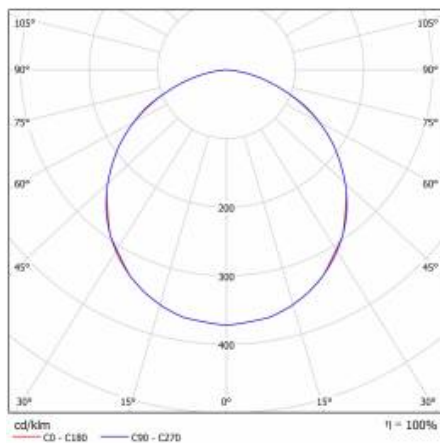


GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II CL. OPAL (12W) 280MM DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSE0005	Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT

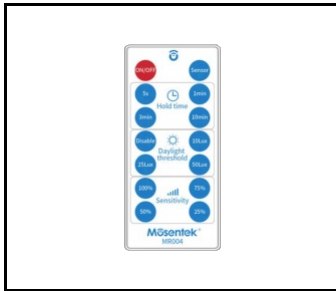

Télécommande de programmation RC
MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 14 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 43/2025