# GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 192265 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 12 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1500 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.

# GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 192265 |
| **EAN:** | 5905963192265 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 12 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 12 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1500 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 125 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.90 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 119000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 1 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |

| | |
|---|---|
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Optik:** | PC |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø280/72 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 160 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +25 |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 280 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.430 |
| **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Verteilungstyp:** | open space |
| **PIR:** | ja |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 43/2025 |
| **PZH-Zertifikat:** | |
| **Anleitung:** | Download PDF |

## LIGHT CURVES

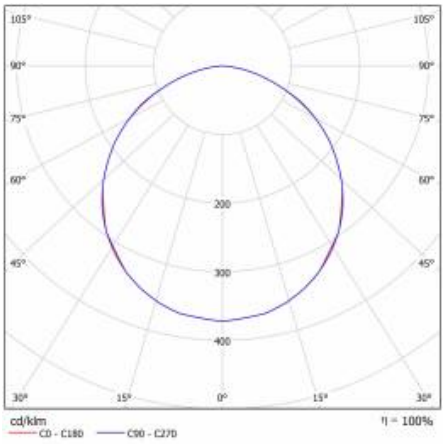

# GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| WSE0005 | RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung |




RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl