GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192265
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.

GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	192265	**Material Optik:**	PC
EAN:	5905963192265	**Material Gehäuse:**	PP
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Leistung [W]:	12	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø280/72
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	**Einbaumaße [mm]:**	160
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Lichtstrom [lm]:	1500	**IP-Schutzart:**	IP54
Lichtausbeute [lm/W]:	125	**Montage:**	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Schutzklasse:	II	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	280
Farbtemperatur [K]:	3000	**Eigengewicht [kg]:**	0.430
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
SDCM:	3	**Verteilungstyp:**	open space
Power Factor:	0.90	**PIR:**	ja
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000	**Garantie [Jahre]:**	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	**CE-Zertifikat:**	43/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	**PZH-Zertifikat:**	
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Diffusor:	weiss	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

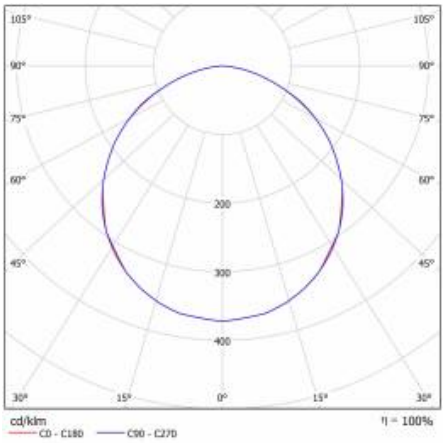

GAMMA LED 280 1500LM 830 IP54 II SCHUTZKLASSE SEITENPIR OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl