
CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 31W EM3H (GKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

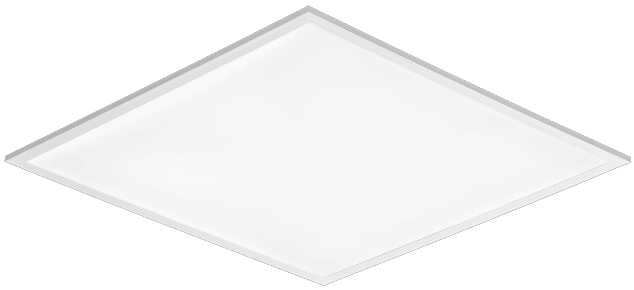

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	761447
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	31
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	aluminium revêtu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 31W EM3H (GKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	761447
EAN:	5905963761447
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	31
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	2
Angle d'éclairage [°]:	110
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Matériau du corps:	aluminium revêtu
Couleur du corps:	blanc


Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/30
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Méthode de montage:	encastré, en saillie, en suspention
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	50
Poids net [kg]:	1.060
Type de catégorie:	Dalles LED
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	228000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	143000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	68000
Type de diffusion:	de Lambert
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	250
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Accessoires supplémentaires:	ramka natynkowa, system zwieszania
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	26/2025
Certificat PZH:	B-BK-60112-0081/2024
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 31W EM3H (GKO)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374685	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
761294	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)



Système de suspension CONTRA LED 600x600 (374685)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 26/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl