
CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL.MAT PS 31W EM3H (GKO)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

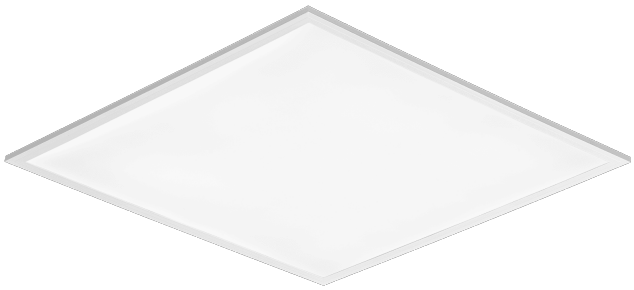

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	761447
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	4300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL.MAT PS 31W EM3H (GKO)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	761447
EAN:	5905963761447
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	4300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	2
Úhel osvětlení [°]:	110
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	mléko
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Barva těla:	bílý


Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/30
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Montážní verze:	zapuštěné, přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Počet kusů na paletě [ks]:	50
Čistá hmotnost [kg]:	1.060
Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Životnost LED L70B50 [h]:	228000
Životnost LED L80B10 [h]:	143000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	68000
Typ vyzařování:	Lambertian
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	250
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Další příslušenství:	ramka natynkowa, system zwieszania
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	26/2025
Atest PZH:	B-BK-60112-0081/2024
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA LED 595X595MM 4300LM 840 IP40/IP20 II CL.MAT PS 31W EM3H (GKO)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374685	Závěsný systém CONTRA LED 600x600
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 26/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl