

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 15350LM IP23 840 LS1 60ST. MEDIUM BEAM 102W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	541834
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	102
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	15350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	C
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	60

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 15350LM IP23 840 LS1 60ST. MEDIUM BEAM 102W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc nominalna [W]:	102	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	111.20	DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Okablowanie przelotowe:	LS1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	3.700
Strumień świetlny oprawy [lm]:	15350	Certyfikat CE:	129/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	138	Indeks:	541834
Klasa energetyczna:	C	EAN:	5,90596E+12
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1495/142/75
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Tryb pracy awaryjnej:	M
Współczynnik mocy:	0.94	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Kąt świecenia [°]:	60	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L70B50 [h]:	77000
Optyka:	soczewka liniowa	Żywotność LED L80B20 [h]:	48000
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana	Żywotność LED L90B10 [h]:	23000
Kolor korpusu:	srebrny	Typ rozsyłu:	open space
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/137/70	Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna, raster przeciwośnieniowy, hak do montażu na linie
Wymiary montażowe [mm]:	1460	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Odporność na uderzenia:	IK07	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP23		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

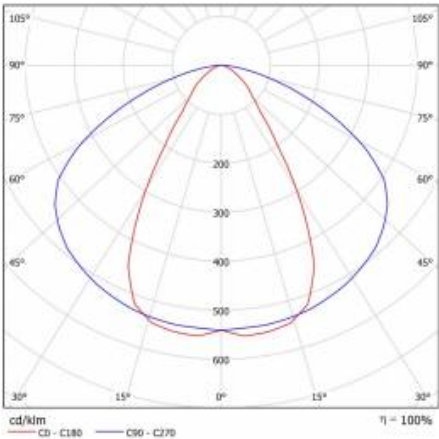

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 15350LM IP23 840 LS1 60ST. MEDIUM BEAM 102W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 15350LM IP23 840 LS1 60ST. MEDIUM BEAM 102W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 07 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018