

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20ST. SUPER NARROW BEAM 153W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	541872
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	153
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	20350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	20

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20ST. SUPER NARROW BEAM 153W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc nominalna [W]:	153	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	167.28	DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Okablowanie przelotowe:	LS2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	5.200
Strumień świetlny oprawy [lm]:	20350	Certyfikat CE:	129/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	122	Indeks:	541872
Klasa energetyczna:	D	EAN:	5,90596E+12
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1600/195/75
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Tryb pracy awaryjnej:	M
Współczynnik mocy:	0.92	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Kąt świecenia [°]:	20	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L70B50 [h]:	67000
Optyka:	soczewka liniowa	Żywotność LED L80B20 [h]:	42000
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana	Żywotność LED L90B10 [h]:	20000
Kolor korpusu:	srebrny	Typ rozsyłu:	open space
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/190/70	Przewód - typ:	7x2,5
Wymiary montażowe [mm]:	1460	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Odporność na uderzenia:	IK07	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Stopień szczelności:	IP23	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

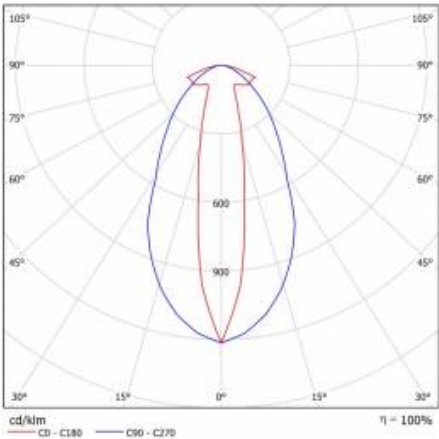

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20ST. SUPER NARROW BEAM 153W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20ST. SUPER NARROW BEAM 153W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 16 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018