


LINERO LED 632MM 11000LM 840 IP66 SN 71W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

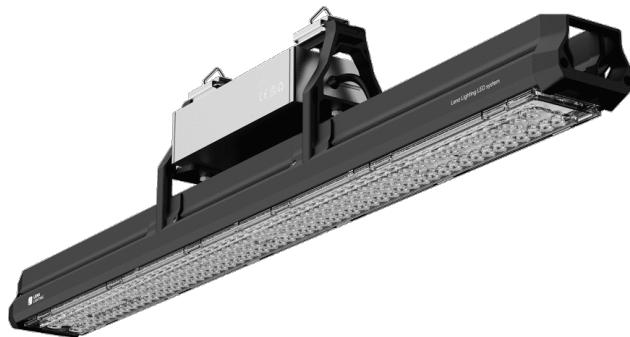

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	488313
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	71
Lichtstrom [lm]*:	11000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium
Montage:	Anbau-, Hänge-

CHARAKTERISTIK

Eine Familie von linearen, hermetischen High-Bay-Leuchten in leichter Bauweise, hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Kühlkörper zur Ableitung überschüssiger Wärme und einer separaten Kammer für das Netzteil. Sie vereint die Eigenschaften von Langlebigkeit und Dichtheit mit höchster Lichtausbeute. Das kompromisslose, moderne Design stellt einen Durchbruch in der Konstruktion von effizienten und gleichzeitig wirtschaftlichen Industriebeleuchtungen dar. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Lichtströme bei geringen Kosten und geringen Abmessungen. Professionelle Optiken aus strapazierfähigem Polycarbonat (PC) bieten große Freiheit bei der Auswahl der optimalen Lösung, auch bei großen Montagehöhen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für anspruchsvollste Produktions- und Lagerräume.

LINERO LED 632MM 11000LM 840 IP66 SN 71W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	488313	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963488313	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	632/61/129
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	129
Nennleistung der Leuchte [W]:	71	IP-Schutzart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	11000	Montage:	Anbau-, Hänge-
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	35
Lichtausbeute [lm/W]:	155	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	188/89/293
Energieeffizienzklasse:	C	Verteilungstyp:	SN
Schutzklasse:	II	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	152/2025
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 152/2025