

PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K INNE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	199714
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	380
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 3

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, prostokątna plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym zaprojektowana została z tworzywa. Klosz wykonany z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K INNE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	199714	Stopień szczelności:	IP54
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Moc nominalna [W]:	6	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Certyfikat CE:	164/2017
Częstotliwość [Hz]:	0 - 60	EAN:	5905963199714
Strumień świetlny oprawy [lm]:	380	Kategoria typ:	plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	64	SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	G	Waga netto [kg]:	0.490
Klasa ochrony:	III	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć AC [V]:	12 - 24
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	12 - 24
Współczynnik mocy:	0.57	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	3
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/185/55	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK08		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

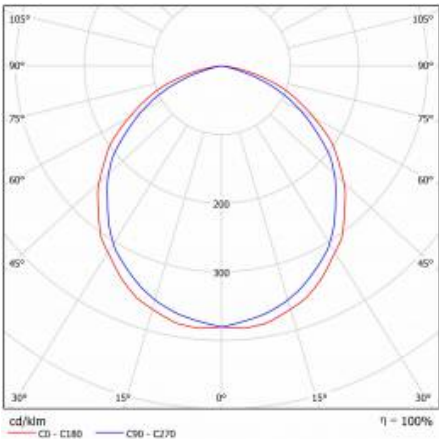

Data utworzenia karty: 07 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:164/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl