SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. ST (45W) (MARCH)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	824876
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	45
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5275
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Optyka:	brak
Sterowanie:	ON/OFF

CHARAKTERYSTYKA

Skver LED S Basic to nowa generacja opraw parkowo-miejskich LED. Zastosowana optyka MLS wykorzystuje rozpraszający mleczny dyfuzor, kształtujący obrotowo-symetryczny rozsył światłości. Konstrukcja oprawy zapewnia utrzymuje szczelności komory wewnętrznej oprawy. Łatwy montaż poprzez wyprowadzenie przewodu do podłączenia zasilania. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor czarny, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK10. Standardowe wyposażenie: zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; w pełni programowalny driver DALI. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

ZASTOSOWANIE

Strefy zewnętrzne miejsc takich jak: ratusze, biblioteki, urzędy miasta, placówki zdrowotne, szkoły, przedszkola, ogrody publiczne, ulice, chodniki, obszary rekreacyjne: boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe, miejsca historyczne, starówki.


SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. ST (45W) (MARCH)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	824876	**Kolor korpusu:**	czarny
EAN:	5905963824876	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Kategoria typ:	Oprawy parkowe i miejskie	**Stopień szczelności:**	IP66
Wersja:	A	**Sposób montażu:**	szczytowy
Źródło światła:	moduł LED	**Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:**	0.09
Moc znamionowa oprawy [W]:	45	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	223 - 240	**Sterowanie:**	ON/OFF
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Waga netto [kg]:**	5.560
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5275	**Przewód - typ:**	HO7 RNF-2x1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	126	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie parkowe
Klasa ochronności:	II	**Linia produktowa:**	BASIC
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Certyfikat CE:**	70/2025
SDCM:	5	**Certyfikat ENEC:**	NIE
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat Zhaga-D4i:**	ZG430121062024
Rodzaj klosza:	transparentny	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	683/2024
Optyka:	brak	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

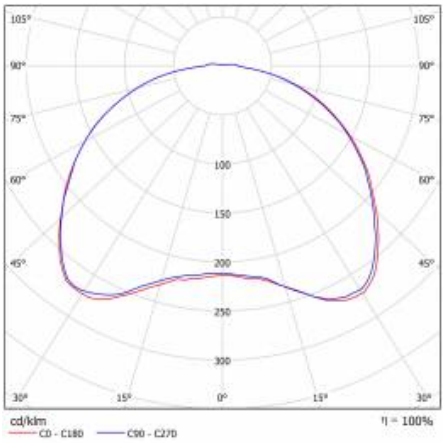

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. ST (45W) (MARCH)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Daszek wzór 1 RAL9005
421518	SKVER Daszek ULR wzór 2 RAL9005
435461	SKVER maskownica fi 48mm
435478	SKVER maskownica fi 60mm
WSEL431	Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT




SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Daszek wzór 1 RAL9005 (435522)




SKVER Daszek ULR wzór 2 RAL9005 (421518)



SKVER maskownica fi 48mm (435461)



SKVER maskownica fi 60mm (435478)



Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT (WSEL431)

Data utworzenia karty: 13 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 70/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl