

SKVER S BASIC 3900LM 840 IP66 II KL. ST (34W) (MARCH)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	824869
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	3900
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Optika:	nedostatek
Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S Basic je nová generace LED svítidel pro parky a města. Využívá směrové matice s více čočkami vyrobené z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje neměnnost světelných charakteristik v čase. Konstrukce svítidla zajišťuje těsnost vnitřní komory svítidla. Snadná montáž díky vývodu kabelu pro připojení napájení. Tělo a držák jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, lakované práškovou barvou v černé barvě, vyznačují se velmi vysokým stupněm těsnosti IP66 a odolností proti mechanickým nárazům IK10. Standardní vybavení: ochrana proti náhodnému přehřátí svítidla NTC. Certifikáty: CE, RoHS.

APLIKACE

Venkovní oblasti míst jako jsou: radnice, knihovny, městské úřady, zdravotnická zařízení, školy, mateřské školy, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: sportovní hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, staré město.


SKVER S BASIC 3900LM 840 IP66 II KL. ST (34W) (MARCH)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	824869	Barva těla:	černá
EAN:	5905963824869	Odolnost proti nárazu:	IK10
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení	Stupeň těsnosti:	IP66
Verze:	A	Montážní verze:	szczytowy
Zdroj světla:	LED modul	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.09
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Jmenovité napájecí napětí [V]:	222 - 240	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	5.560
Světelný tok svítidla [lm]:	3900	Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Certifikace ENEC:	NIE
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	70/2025
Index podání barev (Ra) >:	80	Zhaga-D4i:	NIE
SDCM:	5	Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	průhledný	Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Optika:	nedostatek	Produktová řada:	ZÁKLADNÍ
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

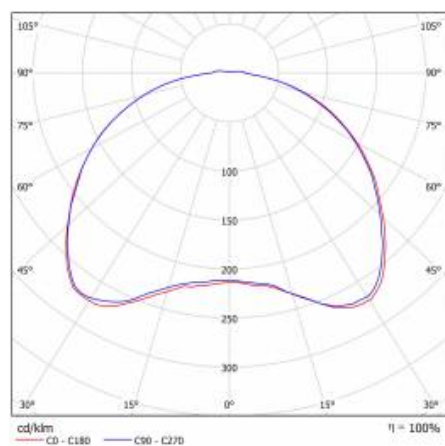

SKVER S BASIC 3900LM 840 IP66 II KL. ST (34W) (MARCH)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Hood příklad 1 RAL9005
421518	SKVER Hood ULR příklad 2 RAL9005
435461	SKVER kryt fi 48mm
435478	SKVER kryt fi 60mm



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER Hood příklad 1
RAL9005 (435522)



SKVER Hood ULR příklad 2
RAL9005 (421518)

Datum vytvoření karty: 10 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 70/2025