SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	825057
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45
Světelný tok svítidla [lm]*:	5275
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Optika:	nedostatek
Řízení:	5-stupňové snížení výkonu

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S Basic představuje novou generaci LED svítidel pro parky a městské prostory. Použitá optika MLS využívá rozptylující mléčný difuzor, který vytváří rotačně symetrické rozložení světla. Konstrukce svítidla zajišťuje těsnost vnitřní komory svítidla. Snadná montáž díky vývodu kabelu pro připojení napájení. Tělo a držák jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, práškově lakované v černé barvě, vyznačují se velmi vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům IK10. Standardní výbava: ochrana proti náhodnému přehřátí svítidla NTC; plně programovatelný ovladač DALI. Certifikáty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

APLIKACE

Venkovní oblasti míst jako jsou: radnice, knihovny, městské úřady, zdravotnická zařízení, školy, mateřské školy, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: sportovní hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, staré město.

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	825057
EAN:	5905963825057
Třída ETIM:	EC000062
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Verze:	A
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	5275
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	126
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Optika:	nedostatek
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá

Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	pro montáž na vrchol sloupu
Boční plocha (SCx) [m2].:	0.09
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Řízení:	5-stupňové snížení výkonu
Dodatečná ochrana:	NTC + ESD
Čistá hmotnost [kg]:	5.650
Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Záruka [roky]:	5
Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Certifikát CE:	70/2025
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
DIMM DALI:	ano
Produktová řada:	ZÁKLADNÍ
Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

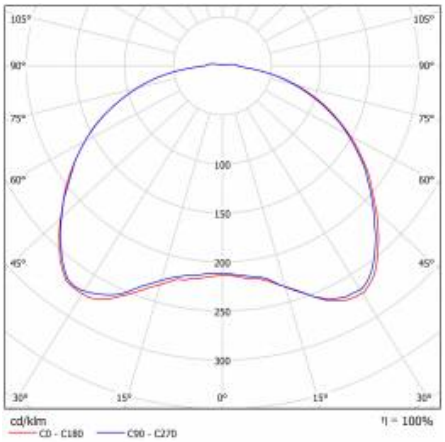

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Hood příklad 1 RAL9005
421518	SKVER Hood ULR příklad 2 RAL9005
435461	SKVER kryt fi 48mm
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT




SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Hood příklad 1 RAL9005 (435522)



SKVER Hood ULR příklad 2 RAL9005 (421518)



SKVER kryt fi 48mm (435461)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 70/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl