SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	825057
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5275
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	non
La gestion:	Réduction de puissance à 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S Basic est une nouvelle génération de luminaires LED destinés aux parcs et aux espaces urbains. L'optique MLS utilisée intègre un diffuseur laiteux qui produit un faisceau lumineux symétrique en rotation. La conception du luminaire garantit l'étanchéité de la chambre interne. Installation facile grâce à la sortie de câble pour le raccordement à l'alimentation. Le corps et le support, en fonte d'aluminium moulée sous pression et peints par poudrage en noir, se caractérisent par un indice de protection très élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK10. Équipement standard : protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; driver DALI entièrement programmable. Certifications : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	825057
EAN:	5905963825057
Classe ETIM:	EC000062
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Version:	A
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	45
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5275
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Optique:	non
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir

Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	montage en top de mât
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.09
Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000
La gestion:	Réduction de puissance à 5 niveaux
Sécurité supplémentaire:	NTC + ESD
Poids net [kg]:	5.650
Câble - type:	HO7 RNF-2x1
Garantie [ans]:	5
Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Certificat CE:	70/2025
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Déclaration Environnementale (FEP):	683/2024
Instructions d'installation:	Download PDF
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
DIMM DALI:	oui
Gamme de produits:	BASIC
Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES

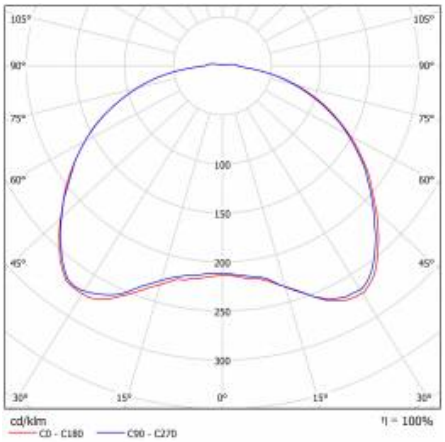

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER auvent. modèle 1 RAL9005
421518	SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005
435461	SKVER couverture fi 48mm
435478	SKVER couverture fi 60mm
WSEL431	Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT




SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER auvent. modèle 1 RAL9005 (435522)



SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005 (421518)



SKVER couverture fi 48mm (435461)



SKVER couverture fi 60mm (435478)



Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT (WSEL431)

Date de création de la carte: 29 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 70/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl