SKVER S BASIC 2230LM 740 IP66 II KL. ST (20W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	824852
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2230
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
Schutzklasse:	II
Optik:	keine
Steuerung:	ON/OFF

CHARAKTERISTIK

Skver LED S Basic ist eine neue Generation von LED-Park- und Stadtleuchten. Sie verwendet gerichtete Mehrlinsenmatrizen aus PMMA, wobei jede Linse die gleiche Optik aufweist, wodurch eine gleichbleibende Lichtcharakteristik über die Zeit gewährleistet ist. Die Konstruktion der Leuchte gewährleistet die Dichtheit der Innenkammer der Leuchte. Einfache Montage durch Herausführen des Kabels zum Anschluss der Stromversorgung. Der Körper und die Halterung bestehen aus druckgegossenem Aluminium, sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch eine sehr hohe Dichtigkeit gemäß IP66 und eine Stoßfestigkeit gemäß IK10 aus. Standardausstattung: Schutz vor versehentlicher Überhitzung der NTC-Leuchte. Zertifikate: CE, RoHS.

ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.


SKVER S BASIC 2230LM 740 IP66 II KL. ST (20W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	824852	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
EAN:	5905963824852	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Kategorietyp:	Park- und Stadtbeleuchtung	**IP-Schutzart:**	IP66
Version:	A	**Montage:**	Aufsatzmontage
Lichtquelle:	LED modul	**Seitenfläche (SCx) [m2]:**	0.09
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -40 bis +50
Versorgungsspannung [V]:	221 - 240	**Steuerung:**	ON/OFF
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	5.560
Lichtstrom [lm]:	2230	**Kabeltyp:**	HO7 RNF-2x1
Lichtausbeute [lm/W]:	124	**Kategorie der Anwendung:**	Parkplätze und Radwege
Schutzklasse:	II	**Produktlinie:**	BASIC
Farbtemperatur [K]:	4000	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	**CE-Zertifikat:**	70/2025
SDCM:	5	**ENEC-Zertifikat:**	NIE
Material Diffusor:	PC	**Zhaga-D4i:**	NIE
Typ Diffusor:	transparent	**Umwelterklärung (EPD):**	683/2024
Optik:	keine	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

LIGHT CURVES

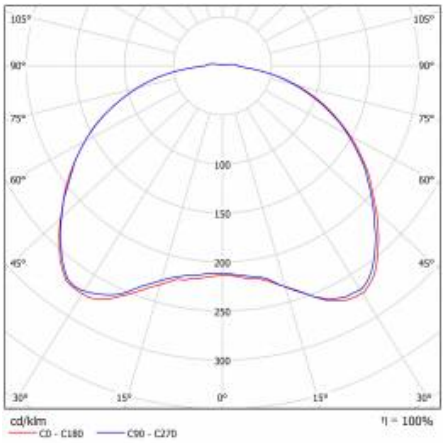

SKVER S BASIC 2230LM 740 IP66 II KL. ST (20W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005
421518	SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT




SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005 (421518)



SKVER - Abdeckung fi 48mm (435461)



SKVER - Abdeckung fi 60mm (435478)



RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Erstellungsdatum der Karte: 09 November 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 70/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl