

SKVER S BASIC 3900LM 840 IP66 II KL. ST (34W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	824869
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	34
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	keine
Steuerung:	ON/OFF

CHARAKTERISTIK

Skver LED S Basic ist eine neue Generation von LED-Park- und Stadtleuchten. Sie verwendet gerichtete Mehrlinsenmatrizen aus PMMA, wobei jede Linse die gleiche Optik aufweist, wodurch eine gleichbleibende Lichtcharakteristik über die Zeit gewährleistet ist. Die Konstruktion der Leuchte gewährleistet die Dichtheit der Innenkammer der Leuchte. Einfache Montage durch Herausführen des Kabels zum Anschluss der Stromversorgung. Der Körper und die Halterung bestehen aus druckgegossenem Aluminium, sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch eine sehr hohe Dichtigkeit gemäß IP66 und eine Stoßfestigkeit gemäß IK10 aus. Standardausstattung: Schutz vor versehentlicher Überhitzung der NTC-Leuchte. Zertifikate: CE, RoHS.

ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.


SKVER S BASIC 3900LM 840 II KL. ST (34W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	824869	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963824869	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Kategorietyp:	Park- und Stadtbeleuchtung	IP-Schutztarif:	IP66
Version:	A	Montage:	szczytowy
Lichtquelle:	LED modul	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.86
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Versorgungsspannung [V]:	222 - 240	Steuerung:	ON/OFF
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	5.560
Lichtstrom [lm]:	3900	Kabeltyp:	HO7 RNF-2x1
Lichtausbeute [lm/W]:	124	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	ENEC-Zertifikat:	NIE
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	70/2025
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Zhaga-D4i:	NIE
SDCM:	5	Umwelterklärung (EPD):	683/2024
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	transparent	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Optik:	keine	Produktlinie:	BASIC
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet		

LIGHT CURVES

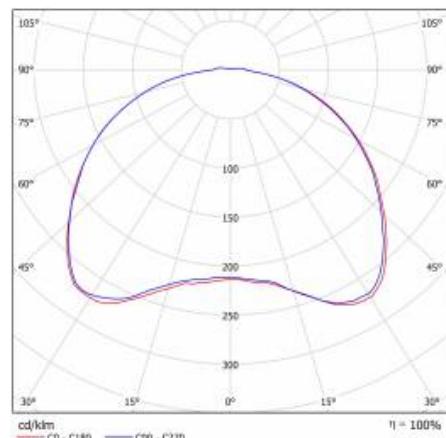

SKVER S BASIC 3900LM 840 II KL. ST (34W) (MARCH)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005
421518	SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER Reflektor Muster 1
RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2
RAL9005 (421518)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 70/2025