SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	825057
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	45
Lichtstrom [lm]*:	5275
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	keine
Steuerung:	5-stufige Leistungsreduzierung

CHARAKTERISTIK

Skver LED S Basic ist eine neue Generation von LED-Leuchten für Parks und den städtischen Raum. Die verwendete MLS-Optik nutzt einen streuenden, milchigen Diffusor, der ein rotationssymmetrisches Lichtbild erzeugt. Die Konstruktion der Leuchte gewährleistet die Dichtheit des Innenraums. Einfache Montage durch einen Kabelausgang für den Stromanschluss. Das Gehäuse und die Halterung bestehen aus Aluminiumdruckguss, sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch die sehr hohe Schutzart IP66 sowie die Stoßfestigkeit IK10 aus. Standardausstattung: NTC-Schutz gegen versehentliche Überhitzung der Leuchte; voll programmierbarer DALI-Treiber. Zertifizierungen: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

ANWENDUNGSBEREICHE

Äußere Bereiche von Orten wie: Rathäuser, Bibliotheken, städtische Ämter, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gärten, Straßen, Gehwege, Erholungsgebiete: Sportplätze, Spielplätze, Radwege, historische Stätten, Altstädte.

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	825057
EAN:	5905963825057
ETIM klasse:	EC000062
Kategorietyp:	Park- und Stadtbeleuchtung
Version:	A
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	45
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	5275
Lichtausbeute [lm/W]:	126
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Optik:	keine
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Aufsatzmontage
Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.09
Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Lebensdauer LED L95B10 [h]:	100000
Steuerung:	5-stufige Leistungsreduzierung
Schutzart:	NTC + ESD
Eigengewicht [kg]:	5.650
Kabeltyp:	HO7 RNF-2x1
Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
DIMM DALI:	ja
Produktlinie:	BASIC
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	70/2025
ENEC-Zertifikat:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Umwelterklärung (EPD):	683/2024
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

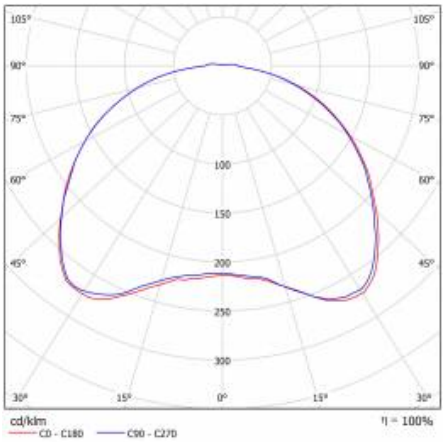

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005
421518	SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT




SKVER Backshield RAL9005 (435515)




SKVER Reflektor Muster 1 RAL9005 (435522)



SKVER Reflektor ULR Muster 2 RAL9005 (421518)



SKVER - Abdeckung fi 48mm (435461)



SKVER - Abdeckung fi 60mm (435478)



RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Erstellungsdatum der Karte: 29 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 70/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl