LUNGO II TRACK 1500LM 40° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 940 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	742958
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
Kąt świecenia [°]:	40
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Kolor pierścienia:	złoty
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa Lungo II LED Track wyposażona jest w zintegrowany, trwały i energooszczędny moduł LED, który zapewnia strumień świetlny do 1330 lm, zależnie od wybranej wersji. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: 2700 K, 3000 K lub 4000 K, a także dwóch wariantów wskaźnika oddawania barw – Ra 80 lub Ra 90, co pozwala dopasować jakość światła do charakteru przestrzeni. Oprawa oferuje trzy kąty rozsyłu światła: 20°, 40° oraz 70°, dzięki czemu sprawdza się zarówno w oświetleniu akcentowym, jak i ogólnym. Korpus wykonany jest z aluminiowej obudowy lakierowanej proszkowo, dostępnej w kolorze białym, czarnym, szarym lub w wersji czarnej ze złotym wnętrzem. Stopień ochrony IP20 umożliwia zastosowanie oprawy wewnątrz budynków, natomiast wersja track jest w pełni kompatybilna z systemami szynoprzewodów 3-fazowych, zapewniając elastyczność montażu i konfiguracji oświetlenia.

ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II TRACK 1500LM 40° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 940 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	742958
EAN:	5905963742958
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie biurowe, oświetlenie sklepowe
Źródło światła:	COB
Moc znamionowa oprawy [W]:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Kąt świecenia [°]:	40
Wymienny moduł świetlny:	tak
Optyka:	odbłyśnik
Materiał optyki:	aluminium

Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał pierścienia:	aluminium
Kolor pierścienia:	złoty
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170
Wymiary montażowe [mm]:	L= 40mm fi6mm
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	do szynoprzewodu
DIMM DALI:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	260/130/65
Liczba sztuk na palecie [szt]:	480
Waga netto [kg]:	0.515
Waga brutto [kg]:	0.585
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	01/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

LUNGO II TRACK 1500LM 40° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 940 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE

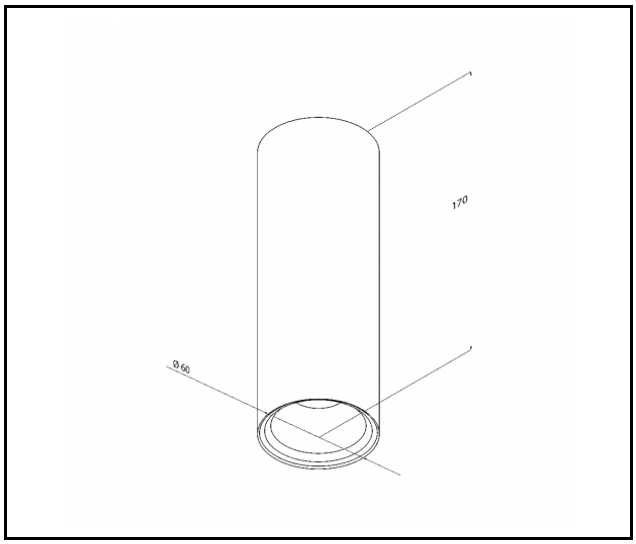

Data utworzenia karty: 05 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 01/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl