# LUNGO II TRACK 2100LM 70° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 840 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 685637 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 18 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2100 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 70 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Kolor pierścienia:** | złoty |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi=60 L=170 |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa Lungo II LED Track wyposażona jest w zintegrowany, trwały i energooszczędny moduł LED, który zapewnia strumień świetlny do 1330 lm, zależnie od wybranej wersji. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: 2700 K, 3000 K lub 4000 K, a także dwóch wariantów wskaźnika oddawania barw – Ra 80 lub Ra 90, co pozwala dopasować jakość światła do charakteru przestrzeni. Oprawa oferuje trzy kąty rozsyłu światła: 20°, 40° oraz 70°, dzięki czemu sprawdza się zarówno w oświetleniu akcentowym, jak i ogólnym. Korpus wykonany jest z aluminiowej obudowy lakierowanej proszkowo, dostępnej w kolorze białym, czarnym, szarym lub w wersji czarnej ze złotym wnętrzem. Stopień ochrony IP20 umożliwia zastosowanie oprawy wewnątrz budynków, natomiast wersja track jest w pełni kompatybilna z systemami szynoprzewodów 3-fazowych, zapewniając elastyczność montażu i konfiguracji oświetlenia.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II TRACK 2100LM 70° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 840 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 685637 |
| **EAN:** | 5905963685637 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie architektoniczne, oświetlenie biurowe, oświetlenie sklepowe |
| **Źródło światła:** | COB |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 18 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2100 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 0/50/60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 117 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 70 |
| **Wymienny moduł świetlny:** | tak |
| **Optyka:** | odbłyśnik |
| **Materiał optyki:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Materiał pierścienia:** | aluminium |
| **Kolor pierścienia:** | złoty |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | fi=60 L=170 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | L= 40mm fi6mm |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | do szynoprzewodu |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 260/130/65 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 480 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.515 |
| **Waga brutto [kg]:** | 0.585 |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 01/2026 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# LUNGO II TRACK 2100LM 70° II KL. IP20 CZARNY/ZŁOTY 840 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

**RYSUNKI TECHNICZNE**

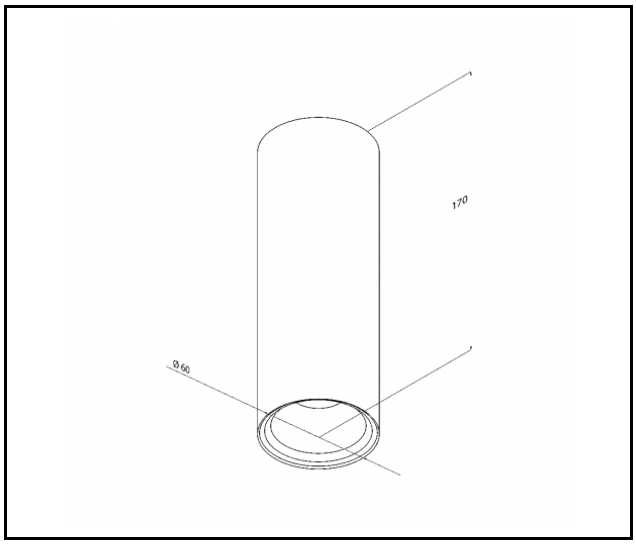


Data utworzenia karty: 05 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 01/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl